3 / / 3	3 0 3
3	1
0	3 1 3

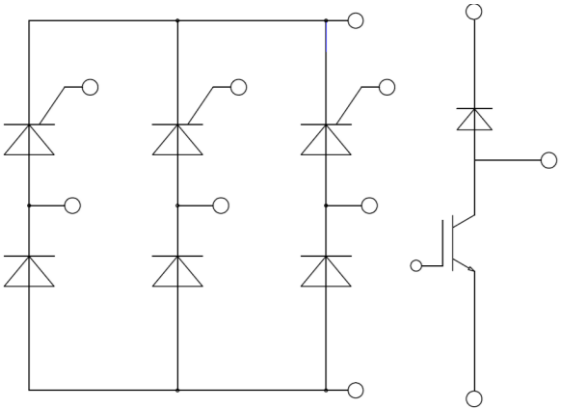

1

	1	3 0		3
		3 0		3
	1 1			
/	-	/		
1	1 1	-		4

/) -

1

	3 3	1	3				3
		1					
		1					
	3 3		3				3
	3 3 3 3		0				
	3 3 3 3		0				
	1						
/	3 3 3 3						
	3 3 3		.				
			/				
1	3 3 / 3 3 1 ℃						
/							
1							
1							
1							

1

3 3

1

/	1	3 / /		3
	1	(3)		
/	- 1	0		
	- 1			

1

	1	3				3
/	1 3 / 3	/				
	1 3 / 3					
1	1	3 1,				3
	1	/				
1		/				(4

1

/		3 / / /		3
+	1	3 0 / 0		3
	1	1 3		
/	- 1	0		
	- 1			
	3 3 / 1 ℃ ,			3

/) -

1

	1	3				3
1	1	3 1,				3
	1	/				
1	3 3 /)	3 1				3
1	3 3 /)	1				
	1					
)	1	)				
+	3 3 / 1 ℃	3				3
/	3 3 / 3 / 3 / / 1	/				
	1	/				

1 / (4

/) -

) - 0	) - 0	-	- 0	- 0	- 0

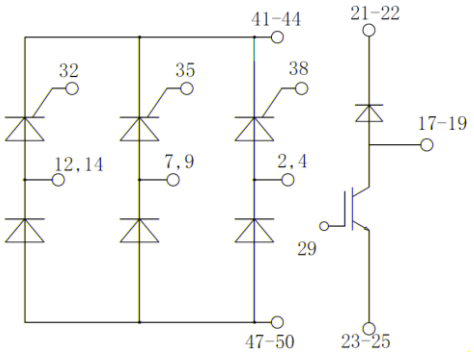

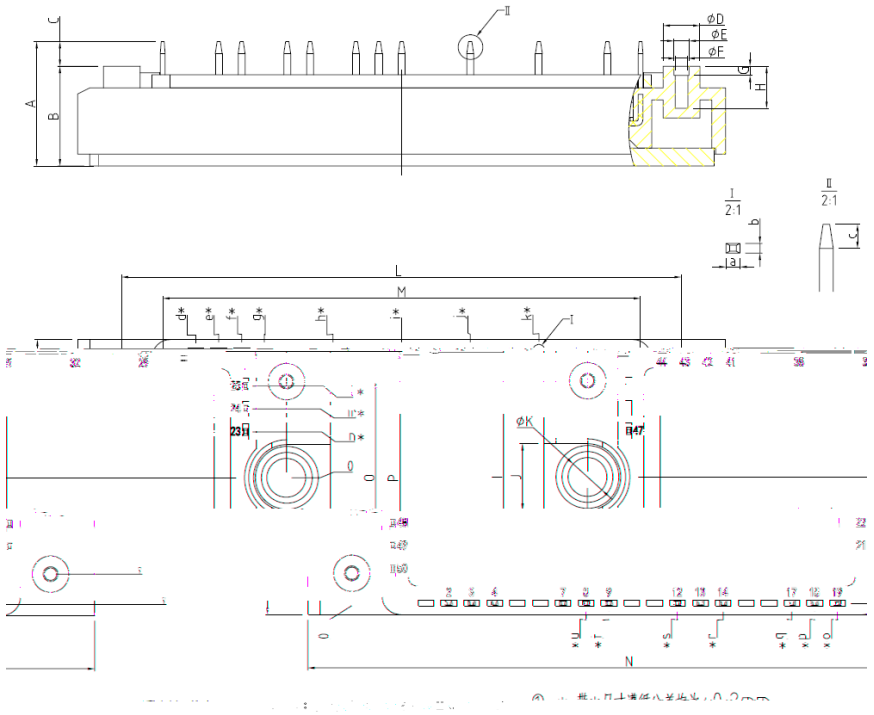

Ref	Dimensions					
	Millimeters			Inches		
	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max
A	20.5	21	21.5	0.807	0.827	0.846
B	16.3	16.8	17.3	0.642	0.661	0.681

1 ,

3 3

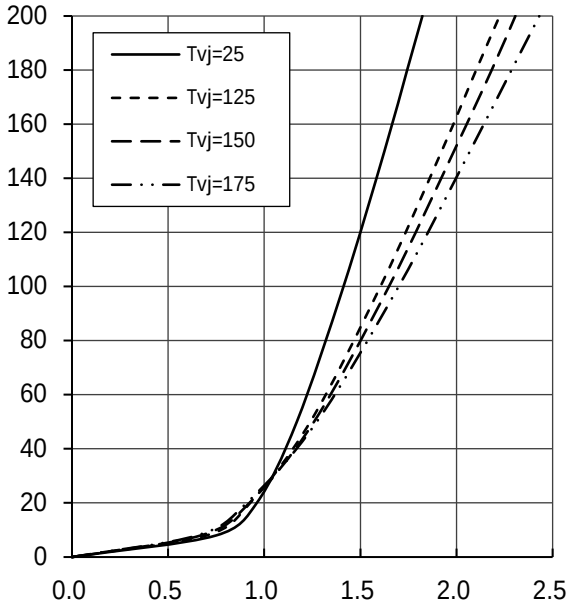

1 ,

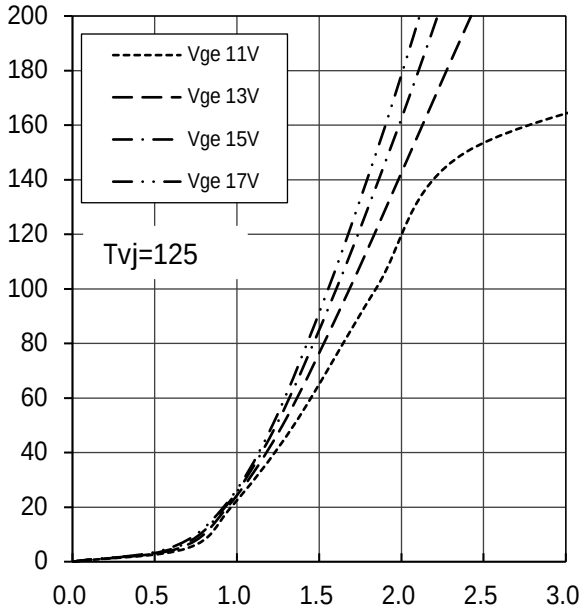

1 1

3 3

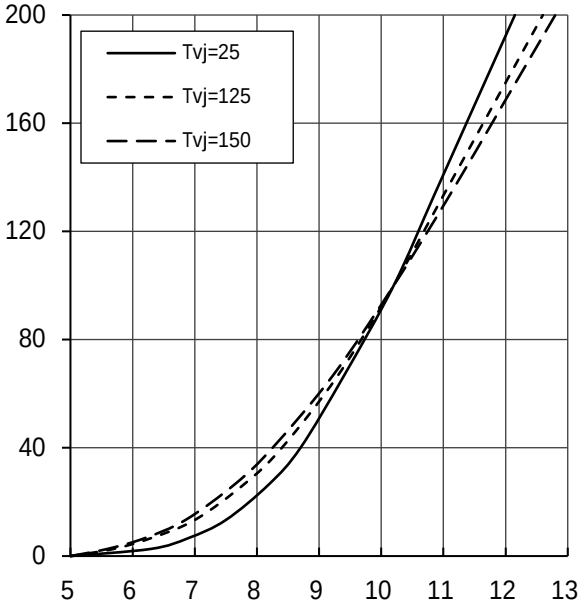

1 1 1

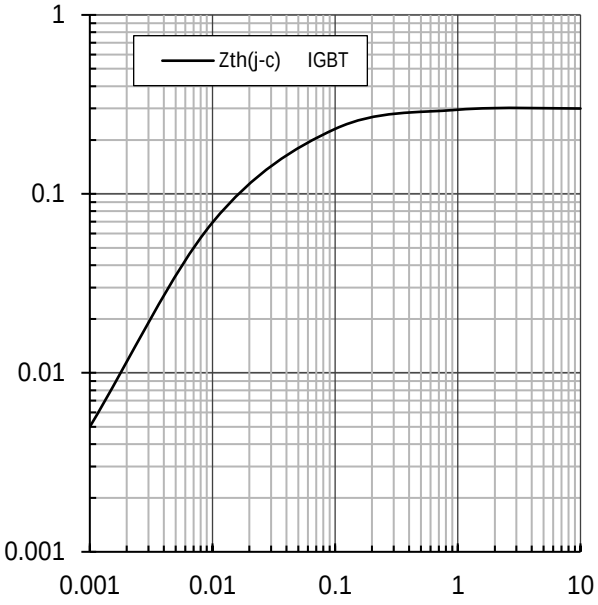

/) -

/ /
1 / 0,

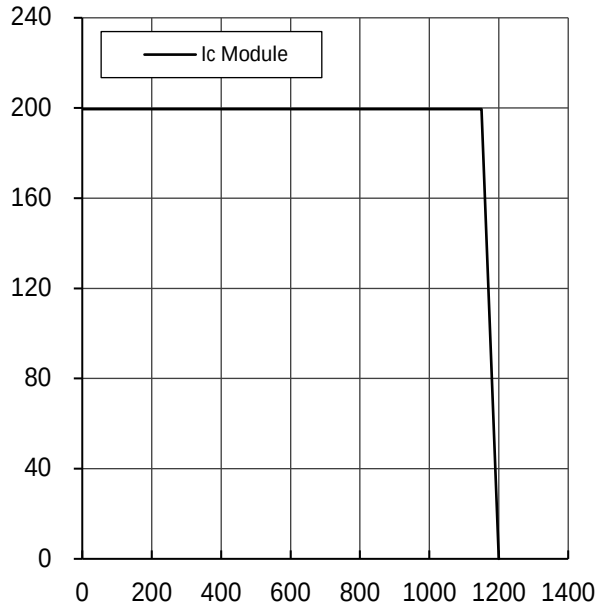
Ic Module
240
200
160
120
80
40
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400

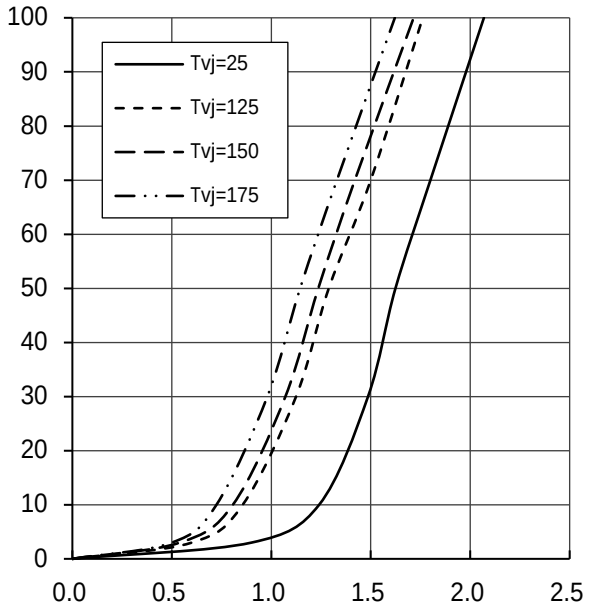
Tvj=25
Tvj=125
Tvj=150
Tvj=175
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5

/ 1 1 /

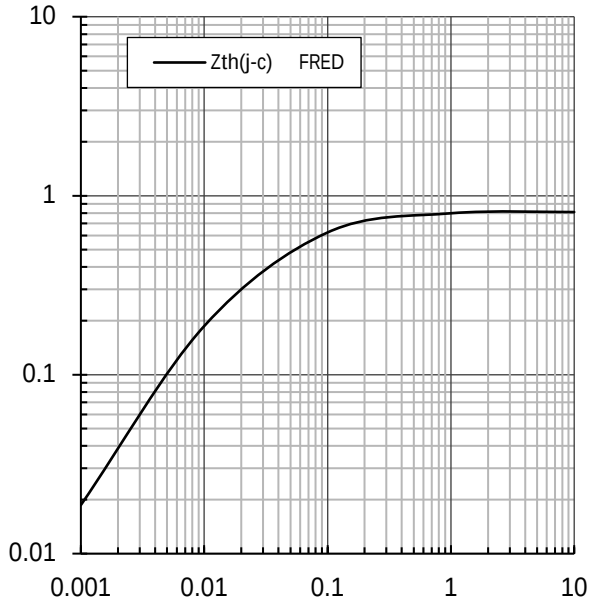
Zth(j-c) FRED
10
1
0.1
0.01
0.001
0.01
0.1
1
10

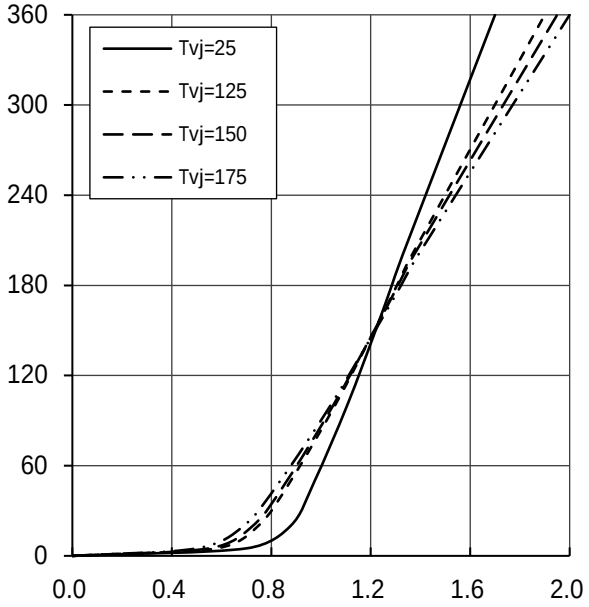
Tvj=25
Tvj=125
Tvj=150
Tvj=175
360
300
240
180
120
60
0
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0

/) -

1 1 1 /

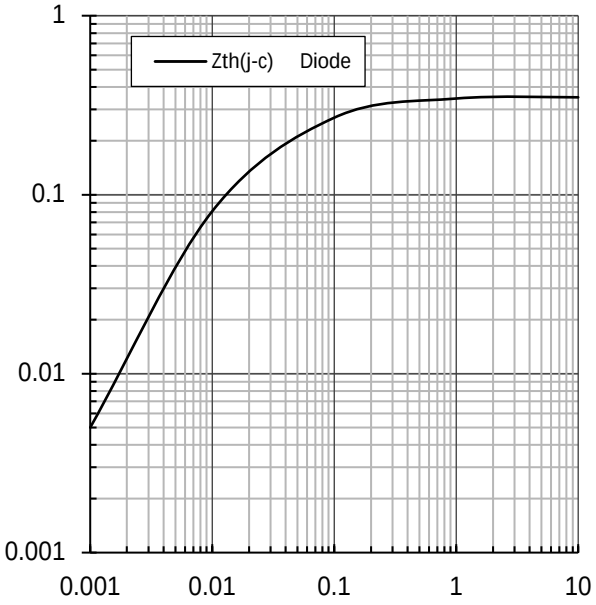

Zth(j-c) Diode
1
0.1
0.01
0.001
0.001
0.01
0.1
1
10

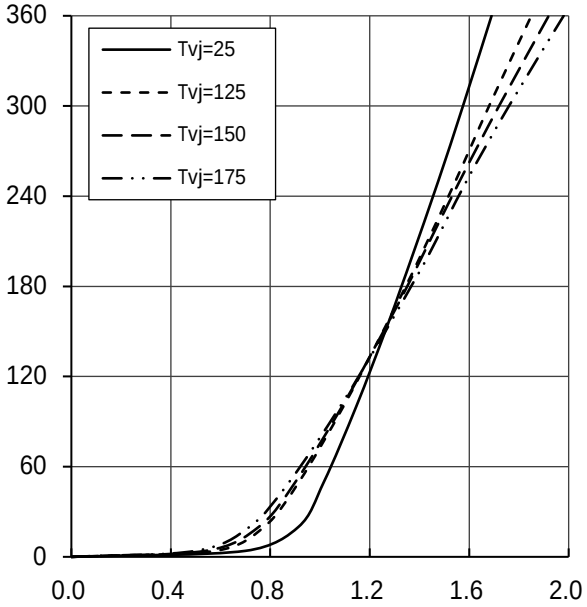

Tvj=25
Tvj=125
Tvj=150
Tvj=175
360
300
240
180
120
60
0
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0

1 1 1

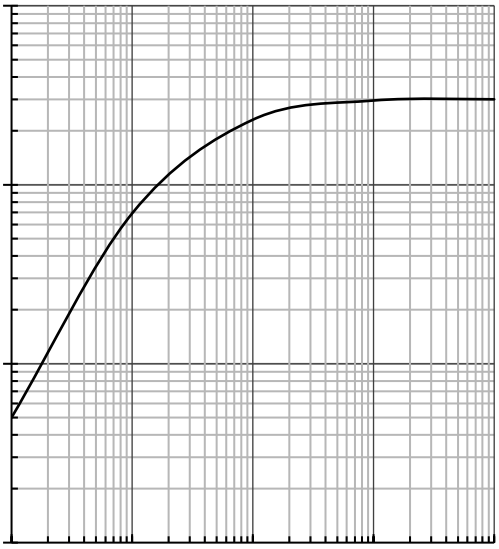

/) -

0)

1

+

-

1 , 1

0)

0)

)

/ -